











AvantGates 3.X

Industrieserie




Technische Daten:


VERSION	MOTORS	LENGHT (max.)	HEIGHT (max.)	OPENING TIME (sec.)	OPERATING TEMPERATURE	MAINTENANCE	BRC SUITABLE
 Industrie	 1 od. 2	 20,00m	 2.50m	 40sec	 -20°C - +65°C	 Einfach	 Ja

Das einzige 10 m breite Einfahrtstor das seitlich nur 60 cm Platz benötigt! Endlich ein zuverlässiges automatisches Schließsystem für all die Fälle, in denen weite Öffnungen erforderlich sind und eine intensive Nutzung besteht, jedoch ohne dabei auf den Platz verzichten zu müssen, den traditionelle Einfahrtstore benötigen.





Technische Daten Übersicht:		Länge Maximal	Höhe (min. + max.)	Füllungs-Art
Vertikale Füllung	Horizontale Füllung			
1	3.X Evo V-STD	10,00m	1.50 ÷ 2.00	100x25mm - Aluminium
2	3.X Evo V-DA	8,50m	2.00 ÷ 2.50	Double 100x25mm Aluminium
3	3.X Evo V-SA XL			100x25mm - Aluminium
4	3.X Evo V-DA XL	20,00m	1.50 ÷ 2.00	Double 100x25mm - Aluminium
5	3.X Evo V-STD Double			100x25mm - Aluminium
6	3.X Evo V-DA Double	17,00m	1.38 ÷ 1.80	Double 100x25mm - Aluminium
7	3.X Evo O-STD	8,00m		100x25mm - Aluminium
8	3.X Evo =-PC	8,50m	1.33 ÷ 2.00	40x20mm - Aluminium
9	3.X AFL-C			
10	3.X AFL-C Double			

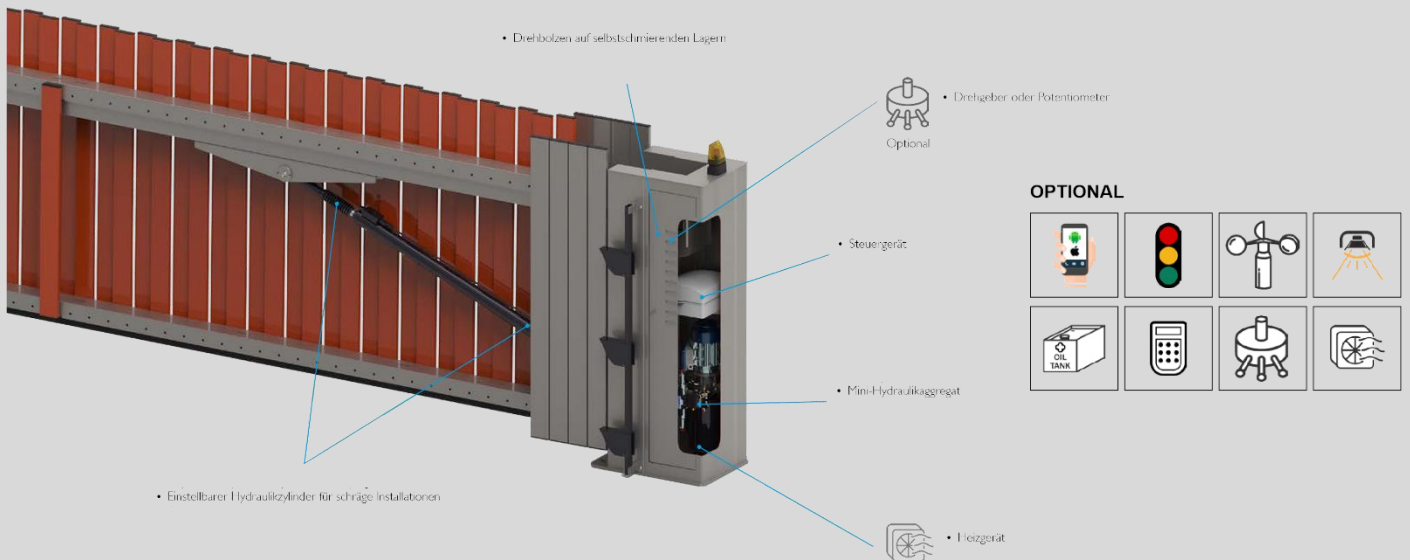


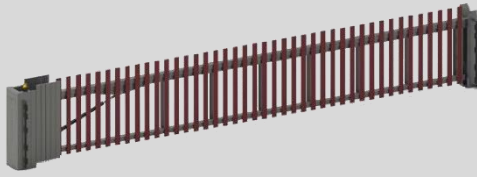



3.x I Evo V-STD

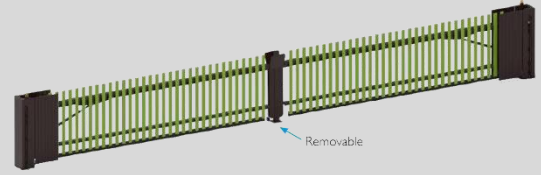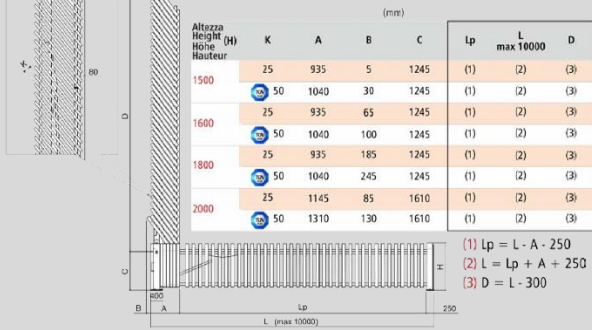



3.x I Evo V-STD Double

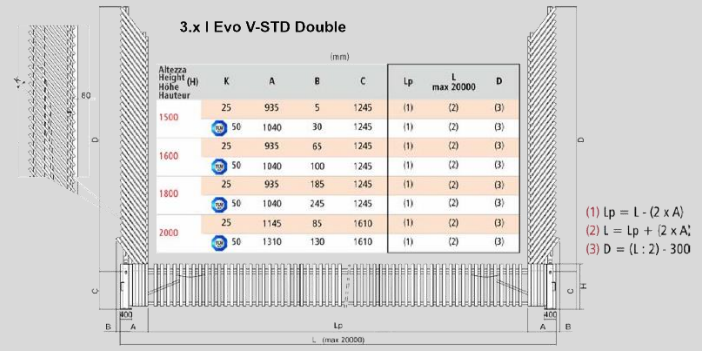


3.x I Evo V-DA

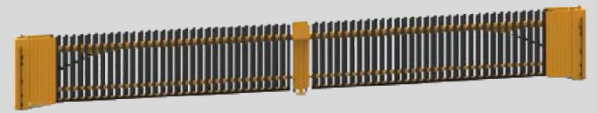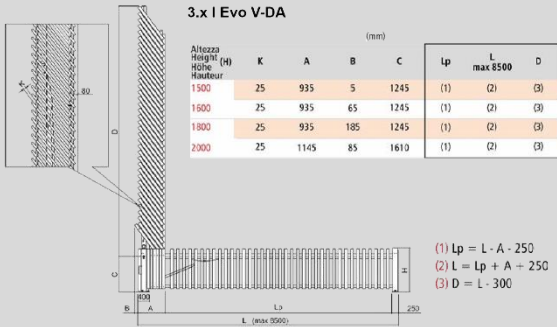

3.x I Evo V-DA Double

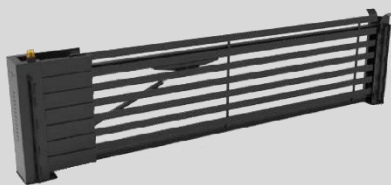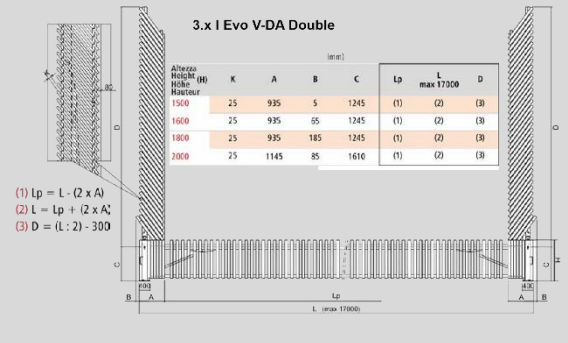

3.x I Evo O-STD

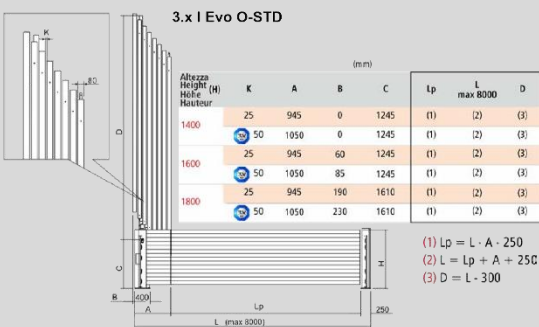

3.x I Evo O-PC

